INNOFLEX SYSTEM®

NEXT STEP

atlas®

the shoe company

INNOFLEX SYSTEM®

POWER YOUR WORK

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue **INNOFLEX SYSTEM®** versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.

Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der **INNOFLEX LINE**, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die **CLOUDZONE** in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

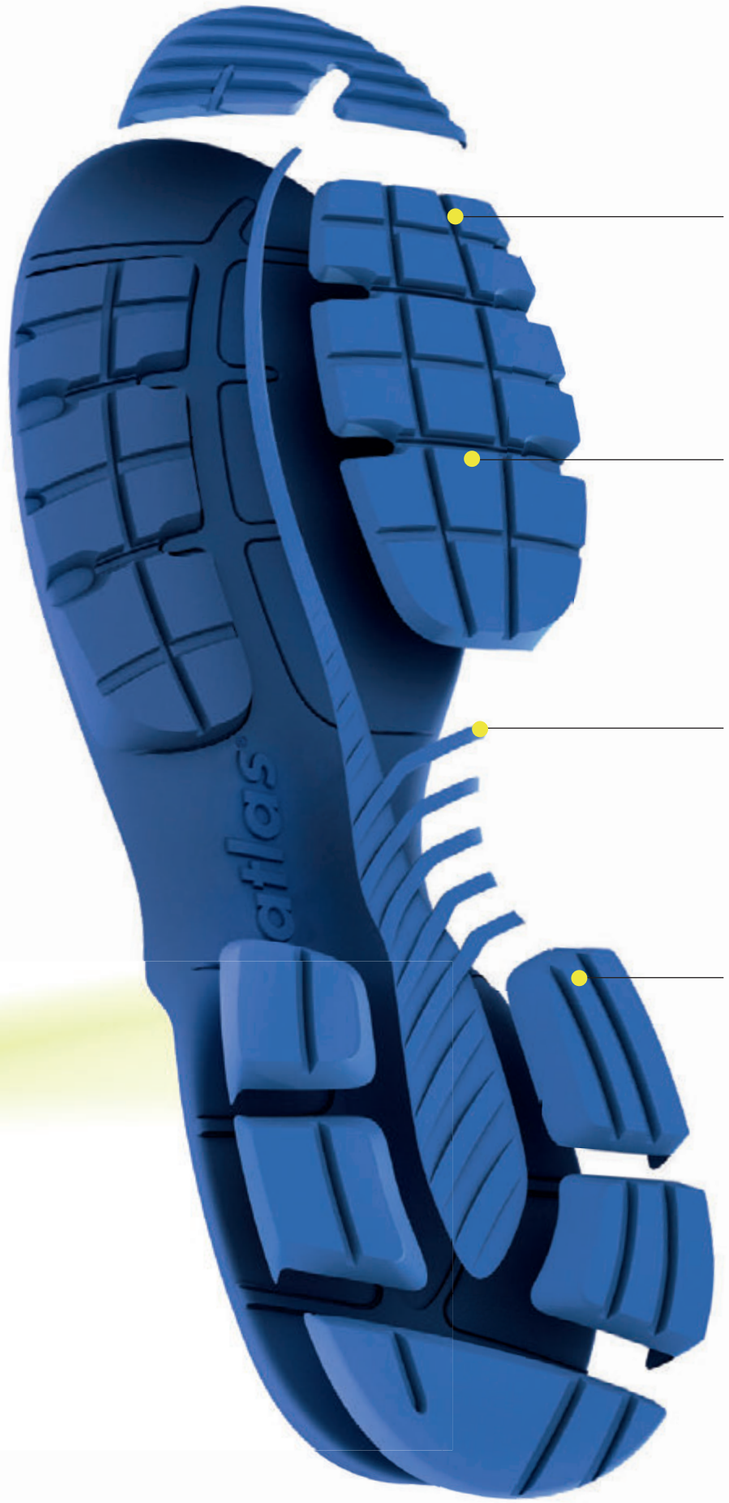

FLEXKERBEN

Die zahlreichen und reaktionsfreudigen **FLEXKERBEN** unterstützen das natürliche Abrollverhalten und sorgen mit ihrer Anordnung für perfekten Grip und Halt.

DYNAMIC PLATES

Die im Vorfußbereich angeordneten neuen **DYNAMIC PLATES** übertragen die Vorwärts- Energie perfekt. Dabei spielt die Positionierung eine maßgebliche Rolle.

INNOFLEX LINE

Das **INNOFLEX SYSTEM®** nimmt die restlichen Kräfte auf und führt diese über die Bewegung gezielt nach innen zum optimalen Abdruckpunkt.

CLOUDZONE

Die Aufprallkräfte und starken Stöße werden in der Auftrittsphase durch ein Hochleistungssystem im Fersenbereich, der **CLOUDZONE**, absorbiert und abgeschwächt, damit am Ende des Tages der Träger genauso viel Energie hat, wie zu Beginn. Die extra ausgestellten Profile unterstützen den Träger und vermitteln ihm eine gute Trittsicherheit. Dabei kann er sich ganz auf den Vortrieb konzentrieren und muss so wenig Kraft wie möglich für die Stabilisierung des Fußgelenkes einsetzen.

www.youtube.com/user/Atlasschuhfabrik

PURE **ENERGIE** FÜR
DEINE **ARBEITSWELT**

PERFEKTE KOMBINATION

ATLAS® MPU® LIGHT-SOHLENTECHNOLOGIE

Basis eines jeden ATLAS® Sohlensystems ist unser einzigartiges **Multi-Funktionales-Polyurethan**, kurz: **MPU®**. Der zweischichtige Aufbau aus Lauf- und Zwischensohle bringt die besonderen Eigenschaften des Materials besonders hervor. Während die Laufsohle besonders abriebfest und rutschhemmend sein soll, muss die Zwischensohle extrem energieaufnahmefähig und gleichzeitig stabilisierend sein.

An unserem Produktionsstandort in Dortmund fertigen wir mit höchster Entwicklungs- und Fertigungstechnologie, wo die Rohstoffe unserer Sohlen an hochmodernen Anlagen genau auf den Einsatzbereich eines jeden Trägers abgestimmt werden.

POWER
YOUR WORK

FLASH 4000

FLASH 4000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD

FLASH 4005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

BREATHE OUT

FLASH 1000

LASS DEINE FÜßE
DURCHATMEN

FLASH 1000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD
FLASH 1005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

ERLEBE DIE
SPRUNGKRAFT

FLASH 2000

FLASH 2000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD
FLASH 2005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung

Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 2600

FLASH 2600 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD
FLASH 2605 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung

Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

DGUV 112-191

aktiv-X

alu-tec® INSIDE

clima-stream®

ESD

SRC RUTSCHHEMMUNG

FLASH 8200

LASS DICH FLASHEN

SPÜRE DAS **EINZIGARTIGE LAUFGEFÜHL** AUF DEINER LANGSTRECKE IM BETRIEB

FLASH 8200 S1	EN ISO 20345 S1 SRC | ESD
FLASH 8205 XP® S1P	EN ISO 20345 S1P SRC | ESD
	XP® metallfreie Durchtritthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

BOA® | FIT TO GO FURTHER.™

PUSH & TURN

FLASH 3200

FLASH 3200 BOA® S1	EN ISO 20345 S1 SRC | ESD
FLASH 3205 XP® BOA® S1P	EN ISO 20345 S1P SRC | ESD XP® metallfreie Durchtrittshemmung

Boa® Fit System | Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Reflexstreifen
alu-tec® Aluminiumkappe | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter
ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49



ÖFFNEN

SCHLIESSEN